

# LIGHTNING™

STROBE 6 IP

ACME  
JAPAN



## 製品特徴


- ・パネル最大30分割+ビーム最大30ショット
- ・リニアフロストエフェクト
- ・ダイナミックストロボエフェクト
- ・0~100%スムーズ調光
- ・可変フリッカーフリー



## 製品仕様

- ・光源： 240 × 12W RGBW LED (パネル)  
30 × 10W CW LED (ビーム)
- ・ズーム： RGBW : 102°  
CW : 3.5°
- ・ディスプレイ： OLED
- ・コントロール： DMX512、RDM、Art-Net、sAcn
- ・DMXアドレスモード： 10
- ・DMXチャンネル： 10/17/24/21/26/36  
41/61/150/158
- ・ソフト更新： DMX link
- ・電源プラグ： 防水パワコン
- ・信号プラグ： 3 pin / 5 pin 防水XLR、RJ45
- ・IP： IPX4
- ・入力電圧： 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力： 1,610w
- ・寸法： 483 × 212 × 224 mm
- ・重量： 14 kg

## 照度図

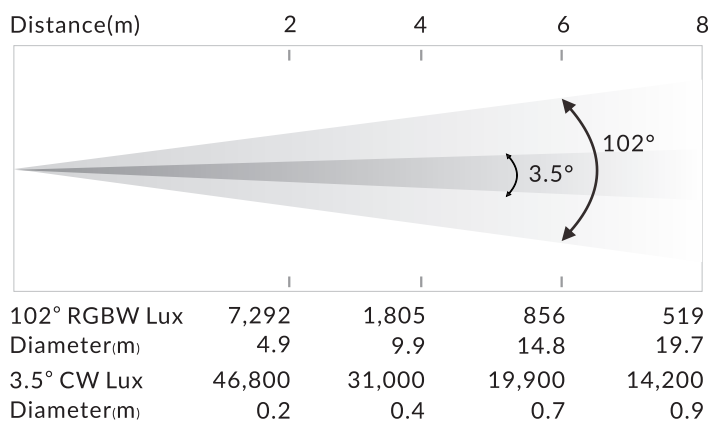

## 寸法図 (mm)

