

GEMINI™

CM560Z

ACME
JAPAN®



製品特徴

- ・前面でビーム・ウォッシュ
背面でストロボの3WAY
- ・PAN/Tilt：インフィニティ
- ・ビーム：5分割、ストロボ：18分割のピクセル制御
- ・50mmトラス用クランプ付


製品仕様

- ・ビーム：
光源： 5×60W RGBW LED
ビーム角： 2.8° ~31°
視野角： 5° ~46°
- ・ストロボチューブ：
光源： 36×18W CW LED
ビーム角： 96°
視野角： 116°
- ・コントロール： DMX512、RDM、Art-Net、sACN
- ・DMXチャンネル： 58/25/23/35+/27/70/55
- ・ソフト更新： DMX link
- ・PAN/TILT： インフィニティ
- ・ディスプレイ： LCD
- ・信号プラグ： 3 pin or 5 pin XLR、RJ45
- ・電源プラグ： パワコン
- ・保護等級： IP20
- ・入力電圧： 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力： 1,240W
- ・ビーム消費電力： 460W
- ・ストロボ消費電力： 820W
- ・寸法： 500×223×407.5 mm
- ・重量： 19.5 kg

照度図

WASH


Distance(m) 5 10 15 20

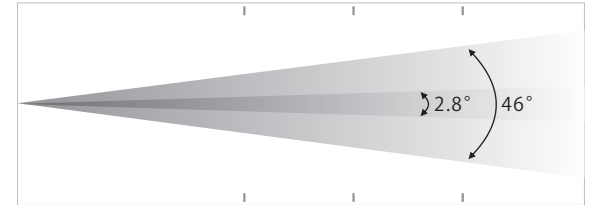

2.8° Lux	16,754	4,189	1,862	1,047
Diameter(m)	0.2	0.4	0.6	0.8
46° Lux	552	138	61	38
Diameter(m)	3.3	6.5	9.8	13

Strobe

Distance(m) 5 10 15 20

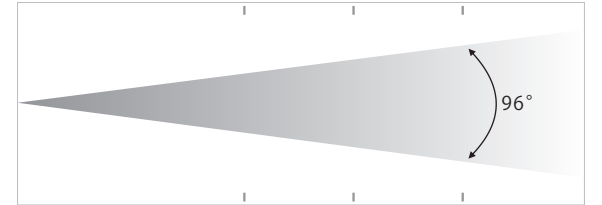

96° Lux	1,030	258	114	64
---------	-------	-----	-----	----

寸法図(mm)

