


\* 使用上の注意事項

{使用上の注意}

- \*使用環境温度5~40℃です。
- \*器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- \*空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- \*設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。

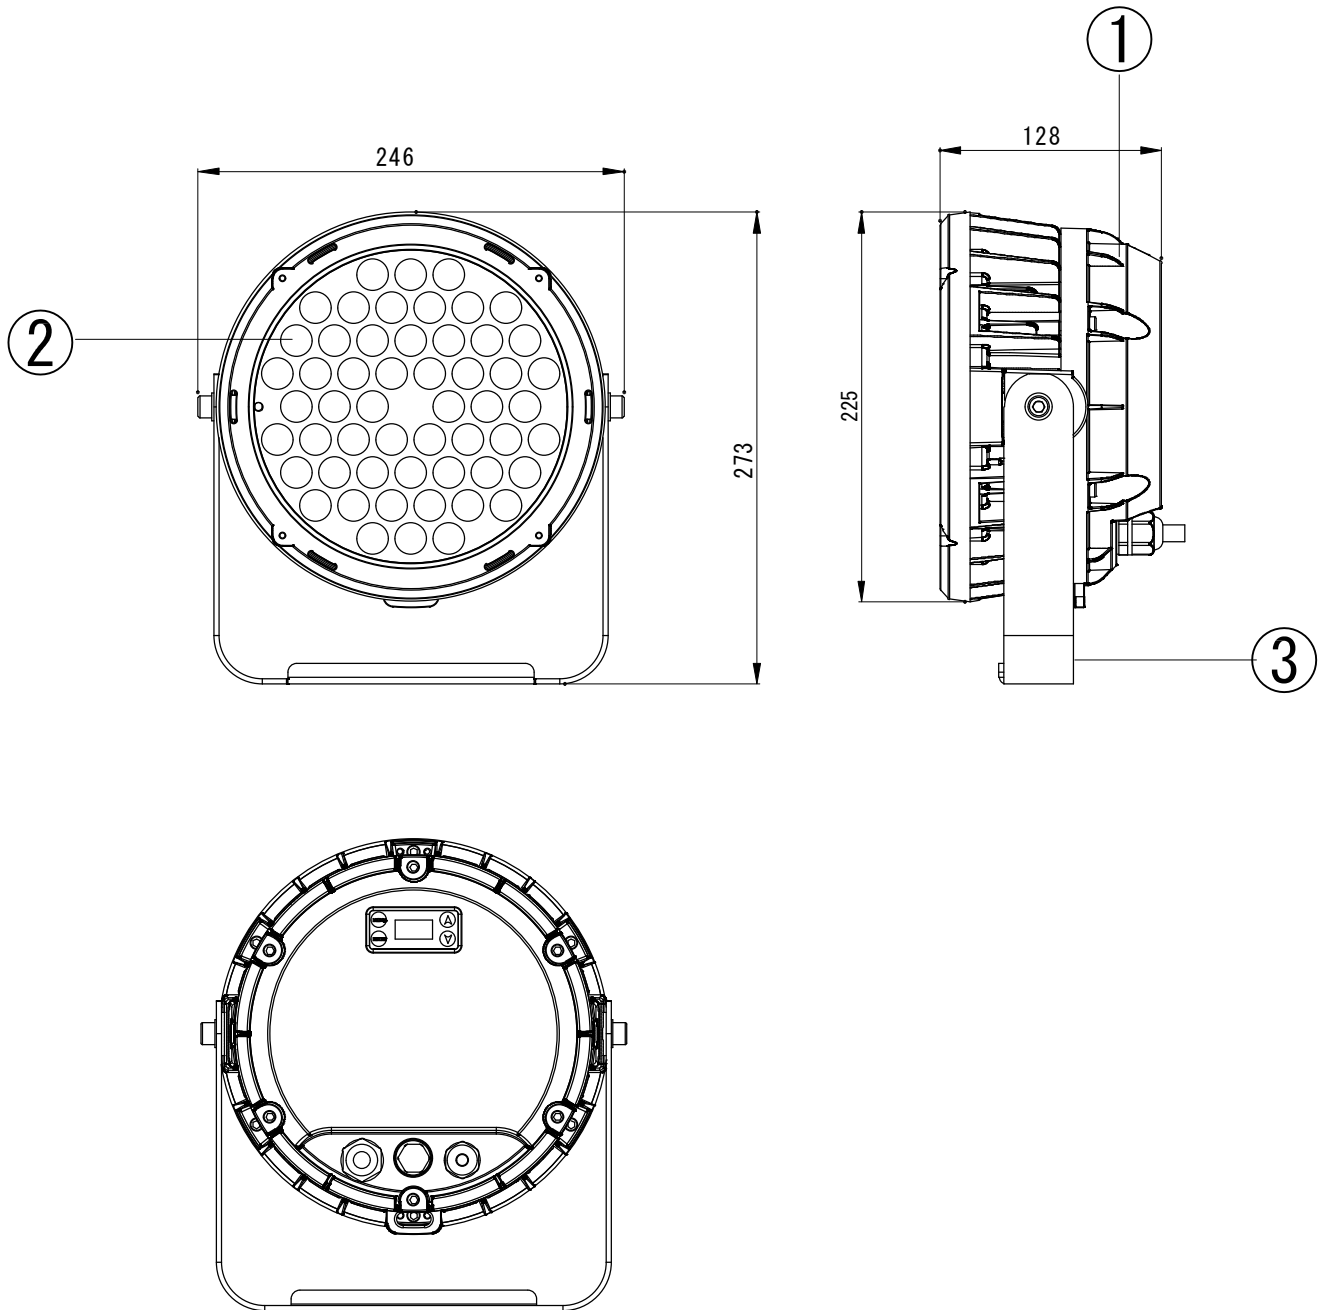

番号	部品	備考					型番 BW-546
①	ボディ	アルミ合金	コントロール	DMX512, RDM	本体色	グレー	
②	レンズ	光学ガラス	チャンネル	10/8/5/4 ch	光源	54×6W RGBW LED	
③	アーム	アルミ合金	信号プラグ	3pin or 5pin IP XLR	ビーム角	15/25/30/45/60°	
			電源プラグ	防水パワコン in/out	使用環境	IP66	
			入力電圧	AC100~240V, 50/60Hz	寸法L×W×H(mm)	246×128×220mm	
			消費電力	235W	重量	4.6kg	