

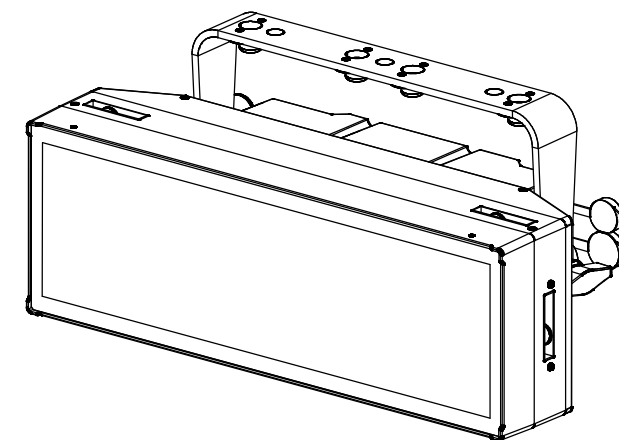
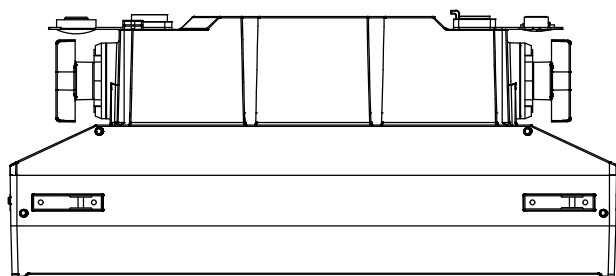
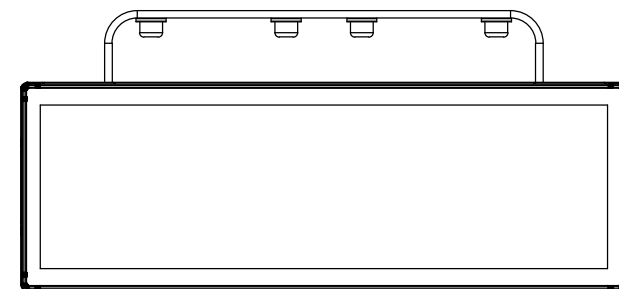
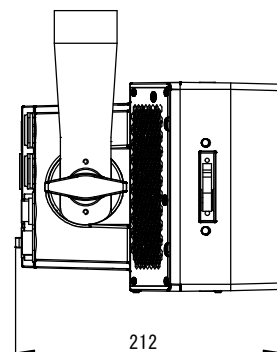


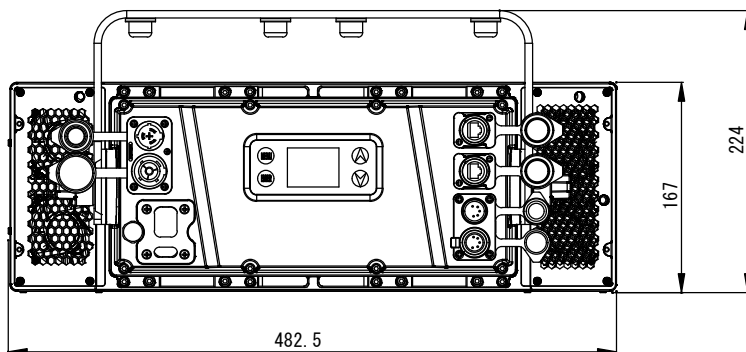

【使用上の注意】

- \* 使用環境温度は5° ~ 40° です。
- \* 器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行える場所に取付けてください。
- \* 空調や高温になる機器の近くに、灯具を設置しないでください。
- \* 設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。  
光力低下の原因になります。

番号	部 品	備 考
①	ボディ	アルミ合金
②	レンズ	光学ガラス
③	アーム	アルミ合金
④	ディスプレイ	OLCD
⑤	ベース	アルミ合金

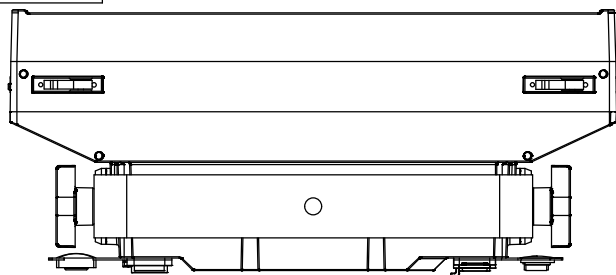

		コントロール	DMX512、RDM、Art-Net、sAcn	光源	240×12W RGBW LED 30×10W CW LED	LIGHTNING
		チャンネル	10/17/24/21/26/36/41/61/150/158	ズーム	RGBW : 102° (パネル) CW : 3.5° (ビーム)	
本体色	黒	信号プラグ	3pin / 5pin 防水XLR、RJ45	寸法L×H×W (mm)	483×212×224	ACME・JAPAN株式会社 〒556-0016 大阪市浪速区元町 3-3-5 2F Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076
入力電圧	AC100~240V、50/60Hz	電源プラグ	防水パワコン in out	重量	14 kg	
消費電力	1,610W	使用環境	IPX4			