

STAGE PAR 300 ZOOM II

MP-300Z II

Acme[®]
JAPAN



製品特徴


- ・ モーターライズドリニアズームシステム
- ・ アルミダイキャストハウジング
- ・ アウトスタンディングカラーマクロエフェクト
- ・ 0 ~ 100%スムーズ調光
- ・ バリアブルストロボスピード



製品仕様

- ・ 光源 : 19×15W RGBW LED
- ・ ズーム : 10° ~ 60°
- ・ DMX チャンネル : 5/6/8 ch
- ・ コントロール : DMX、Master/Slave
- ・ ソフト更新 : DMX link
- ・ ディスプレイ : LCD
- ・ 信号プラグ : 3pin and 5pin XLR
- ・ 電源プラグ : パワコン in/out
- ・ IP : 20
- ・ 入力電圧 : AC100 ~ 240、50/60Hz
- ・ 消費電力 : 230W
- ・ 寸法 : 276×325×217 (mm)
- ・ 重量 : 7.2 k g

照度図

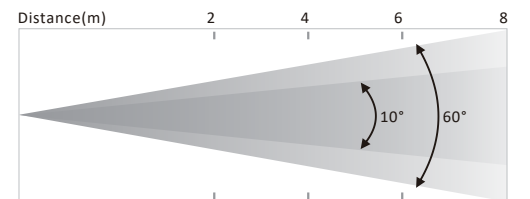

10°Lux	RGBW	47580	11895	5287	2974
Diameter(m)		0.2	0.4	0.65	0.87
60°Lux	RGBW	3059	764	340	191
Diameter(m)		1.2	2.3	3.5	4.6

寸法図 (mm)

