

STAGE PAR 100 IP

LED-PAR100 IP

ACME[®]
JAPAN



製品特徴

- ・ WW、CW、FCの3ラインナップ
- ・ 数パターンの手動ズーム
- ・ ハロゲン500W相当の明るさ(WW)
- ・ カラーミキシング(RGBA)
- ・ 防滴仕様

製品仕様

◇WW、CW

- ・ 消費電力： 108W
- ・ 光源： 1×100W
- ・ 色温度： 5700 K/3000 K
- ・ ルーメン： 4973lm
- ・ ズーム： 9°/15°/20°/25°/30°
- ・ DMXチャンネル： 1/2/3ch

◇RGBA

- ・ 消費電力： 110W
- ・ 光源： 1×120W RGBA
- ・ ルーメン： 1913lm
- ・ ズーム： 7°/11.5°/16°/20.5°/25°
- ・ DMXチャンネル： 4/6/7/8ch


◆共通仕様

- ・ 入力電圧： 100~240V、50/60Hz
- ・ コントロール： DMX512、マニュアル、RDM
- ・ ソフト更新： DMX link
- ・ ディスプレイ： LED
- ・ 信号プラグ： 5-pin IP XLR
- ・ 電源プラグ： 防水パワコン
- ・ IP： IPX4
- ・ 寸法： 418×281×224mm
- ・ 重量： 4.5kg




照度図

LED-PAR100 IP

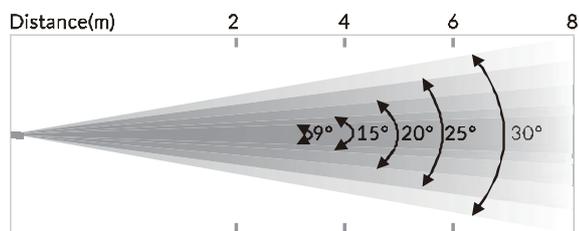


Distance(m)	2	4	6	8
9°Lux WW	42860	10120	4729	2576
CW	50070	12560	5566	3017
15°Lux WW	17360	3895	2254	1100
CW	18000	5410	2431	1421
20°Lux WW	9030	2484	1237	700
CW	11120	3309	1490	872
25°Lux WW	6170	1550	774	448
CW	7700	2060	1045	546
30°Lux WW	4170	1114	556	334
CW	5409	1430	757	406

LED-PAR100 RGBW IP

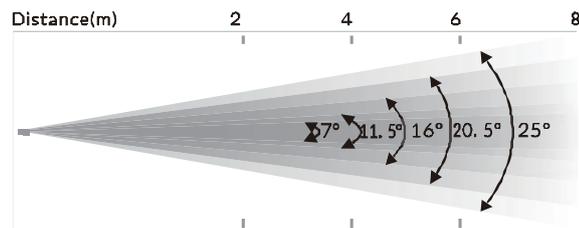

Distance(m)	2	4	6	8
7°Lux RGBA	15450	4103	1780	1040
11.5°Lux RGBA	6510	1862	902	522
16°Lux RGBA	4044	1144	566	323
20.5°Lux RGBA	2550	725	352	200
25°Lux RGBA	1828	530	256	146

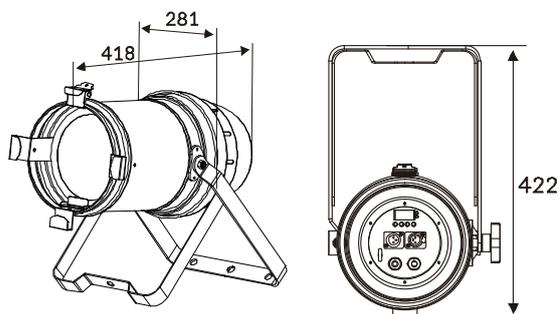

寸法図(mm)