






【使用上の注意】

- * 使用環境温度は5° ~ 40° です。
- * 器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行える場所に取付けてください。
- * 空調や高温になる機器の近くに、灯具を設置しないでください。
- * 設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。
光力低下の原因になります。




番号	部 品	備 考
①	ボディ	アルミ合金
②	レンズ	光学ガラス
③	アーム	アルミ合金
④	ディスプレイ	OLED
⑤	ベース	アルミ合金



120

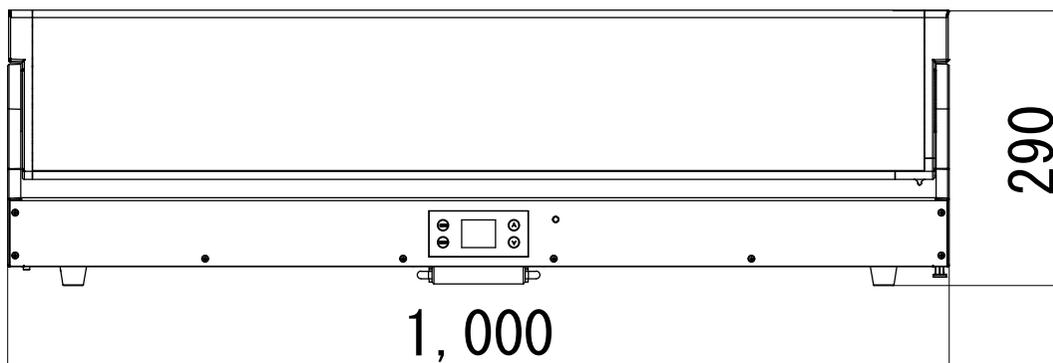

290

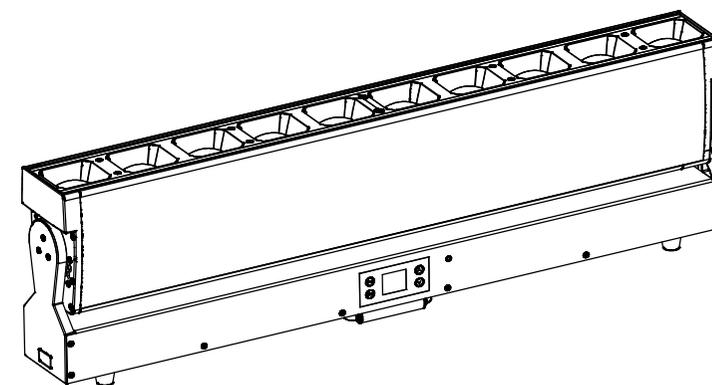

				光源(メインライト)	10×60W RGBW LED	SUPER DOTLINE
		コントロール	DMX512、RDM、Art-Net、sAcn	光源(ストリップライト)	96×3W CW LED (6000-7000K) 96×3W WW LED (2600-2900K) 96×0.5W RGB LED	
ルーメン	22,400 lm	チャンネル	17/27/99/108/168/8+100/8+160/21	ズーム	2.8° ~ 31° (60W)	ACME・JAPAN株式会社 〒556-0016 大阪市浪速区元町 3-3-5 2F Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076
本体色	黒	信号プラグ	3pin or 5pin XLR、RJ45	寸法L×H×W (mm)	1,000×290×120	
入力電圧	AC100~240V、50/60Hz	電源プラグ	パワコン in out	重量	23 kg	
消費電力	1,200W	視野角	5° ~ 46° (60W)			