

# ICARUS 320™

CM-320ZR

ACME®  
JAPAN



## 製品特徴


- ・リニアCTO : 2,500K -8,000K
- ・リニアズーム : 10°-60°
- ・リングコントロール、マクロエフェクト
- ・0~100%スムーズ調光
- ・バリエアブルストロボスピード
- ・ファン音の通常or低音モード選択可能

## 製品仕様

- ・入力電圧 : 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力 : 255W
- ・光源 : 19 × 20W RGBW LED
- ・ズーム : 10°~60°
- ・PAN/TILT : 540°/270°
- ・DMXチャンネル : 14/26/30 ch
- ・コントロール : DMX512
- ・ソフト更新 : DMX link
- ・ディスプレイ : LCD
- ・信号プラグ : 3pin and 5pin XLR
- ・電源プラグ : パワコン
- ・寸法 : 310 × 183 × 393 mm
- ・重量 : 9 kg



## 照度図

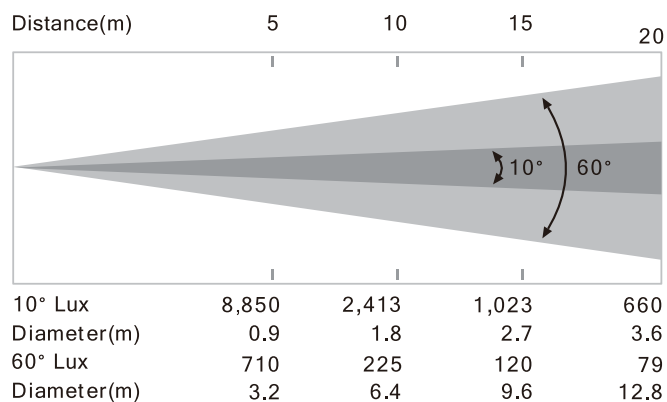

## 寸法図

