


\* 使用上の注意事項

{使用上の注意}

- \*使用環境温度5~40°Cです。
- \*器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- \*空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- \*設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。
- \*保証期間は1年です。

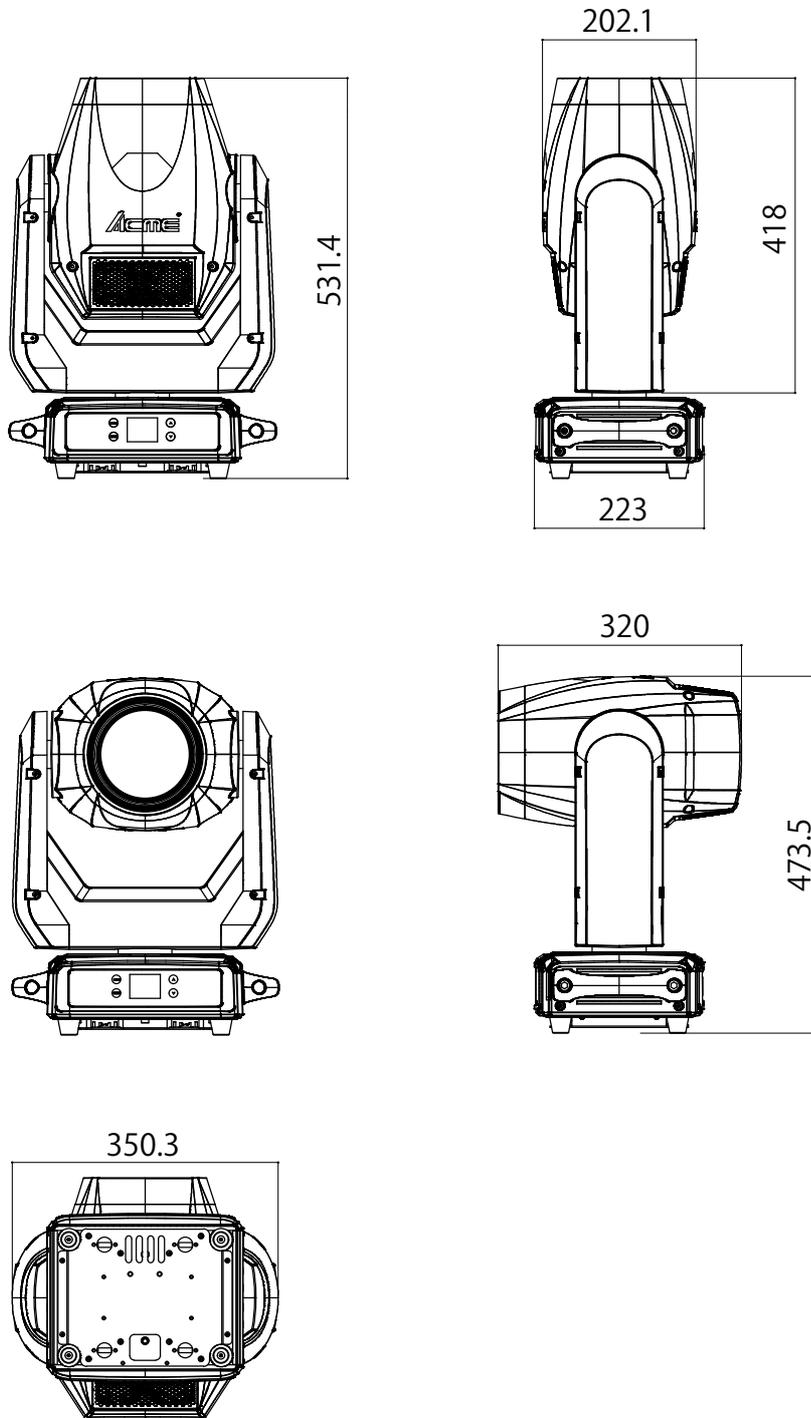

番号	部品	備考				
①	ボディ	アルミ合金/ プラスチック	コントロール	DMX512, RDM		
②	レンズ	強化ガラス	チャンネル	18 ch	光源	400W 白色 LED (7,000K)
③	電源ケーブル	付属	信号プラグ	5pin XLR	ビーム角	10° / 20°
			電源プラグ	パワコン in/out	使用環境	IP20
			入力電圧	AC100~240V, 50/60Hz	寸法L×W×H(mm)	350×234×531
			消費電力	500 W	重量	17.5 kg

WILLOW 500  
(BSW 500)

ACME・JAPAN株式会社  
〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F  
Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076