

HUELINE 16 IP

HL 16 IP

ACME[®]
JAPAN

製品特徴

- ・ 180°調整可能なダブルブラケット
- ・ 個別電子フロスト制御によるウェーブ効果
- ・ ピクセルコントロール
- ・ クイック連結
- ・ 調光周波数 12KHZ
- ・ タングステンモード




製品仕様

- ・ 光源 : 16×25W RGBWAC+UV LED
- ・ ビーム角 : 21°~49°
- ・ ディスプレイ : OLCD
- ・ コントロール : DMX512,RDM,Art-Net,sACN
- ・ DMX7°モード : 2
- ・ DMXチャンネル : 16/133
- ・ 電源プラグ : 防水パワコン in/out
- ・ 信号プラグ : 5pin XLR,RJ45
- ・ IP : IP66灯体
- ・ 入力電圧 : 100~240V、50/60Hz
- ・ 消費電力 : 190w
- ・ 寸法(W×D×H) : 1002 x 148 x 193 mm
- ・ 重量 : 9.6 kg

照度図

Beam Angle:

Distance m (ft) 1 (3.2) 2 (6.5) 3 (9.8) 4 (13.1) 5 (16.4)

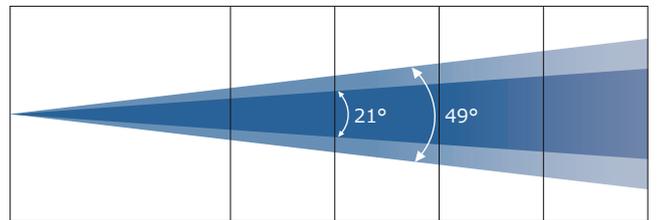

21°Lux	18,080	4,520	2,008	1,130	723
Diameter m (ft)	0.4 (1.3)	0.7 (2.3)	1.1 (3.6)	1.5 (4.9)	1.8 (5.9)
49°Lux	3,032	758	337	189	121
Diameter m (ft)	0.9 (2.9)	1.8 (5.9)	2.7 (8.8)	3.6 (11.8)	4.6 (15.1)

寸法図

