

# HYPERZONE

CM 7 IP

ACME<sup>®</sup>  
JAPAN

## 製品特徴

- ・バリエブルストロボスピード
- ・0~100%のスムーズ調光
- ・調光周波数900Hz~25.0Hz
- ・電動ズーム


## 製品仕様

- ・光源 : 7 × 150W RGLB LED
- ・ビーム角 : 3°~32°
- ・ディスプレイ : LCD
- ・コントロール : DMX512,RDM,Art-Net,sACN
- ・DMX7°モード : 2
- ・DMXチャンネル : 19/41
- ・ソフト更新 : DMX link、USB
- ・電源プラグ : 防水パワコン in/out
- ・信号プラグ : 5pin 防水XLR、防水RJ45
- ・IP : IP20
- ・入力電圧 : 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力 : 1,370w
- ・寸法(W×D×H) : 380 x 318 x 500 mm
- ・重量 : 26.4 kg



## 照度図

Field Angle:

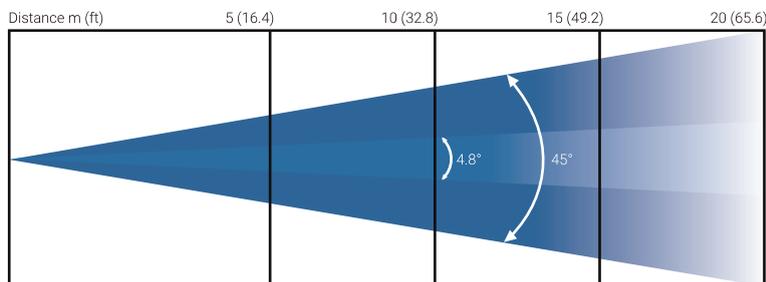

4.8° Lux	147,600	36,900	16,400	9,225
Diameter m (ft)	0.4(1.3)	0.8(2.6)	1.3(4.3)	1.7(5.6)
45° Lux	3,676	919	408	230
Diameter m (ft)	4.2(13.8)	8.3(27.2)	12.5(41)	16.8(55.1)

## 寸法図

