

PHOTON HYBRID 500

XL 500 BSW IP

ACME[®]
JAPAN

製品特徴


- ・ リニアCMYカラーミキシング
- ・ 0~100%のスムーズ調光
- ・ 保護等級：IP66
- ・ 16色カラーホイール+CRI+Open
- ・ Rotating Gobo×1 11ゴボ+Open
- ・ Static Gobo×1 21ゴボ+Open
- ・ 4面リニアプリズム×1、6面リニアプリズム×1
- ・ 4面サークルプリズム×1、8面サークルプリズム×1
- ・ 電動フォーカスシステム
- ・ PAN 540°/Tilt 270°



製品仕様

- ・ 光源： 350W CWレーザー光源
- ・ ビーム角：
 - ビームモード 0.9°~22°
 - スポットモード 3.5°-29°
 - ウォッシュモード 4.5°-40°
- ・ ディスプレイ： LCD、4タッチパネル
- ・ コントロール： DMX512,RDM,Art-Net,sACN, NFC
- ・ DMXアドレスモード： 2
- ・ DMXチャンネル： 28/31 ch
- ・ 電源プラグ： TRUE 1タイプ
- ・ 信号プラグ： 防滴 5pin XLR、RJ45
- ・ IP： IP66
- ・ 入力電圧： 100~240V、50/60Hz
- ・ 消費電力： 660W
- ・ 寸法(W×D×H)： 371 x 284x 679 mm
- ・ 重量： 32.5 kg

照度図

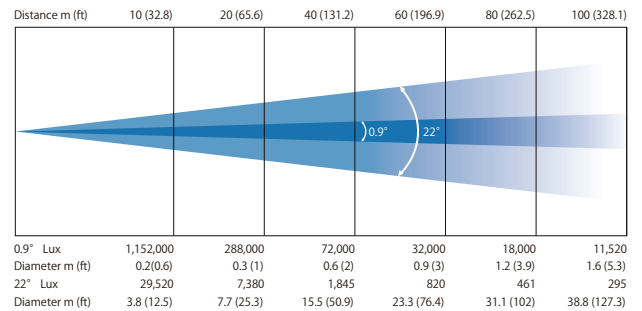

寸法図

