




〔使用上の注意〕

- * 使用環境温度は5°～40°です。
- * 器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行える場所に取り付けてください。
- * 空調や高温になる機器の近くに灯具を設置しないでください。
- * 設置後、全面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去してください。光力低下の原因になります。

番号	部 品	備 考
①	ボディ	アルミ合金
②	レンズ	光学ガラス
③	アーム	アルミ合金
④	ディスプレイ	LCD
⑤	ベース	アルミ合金

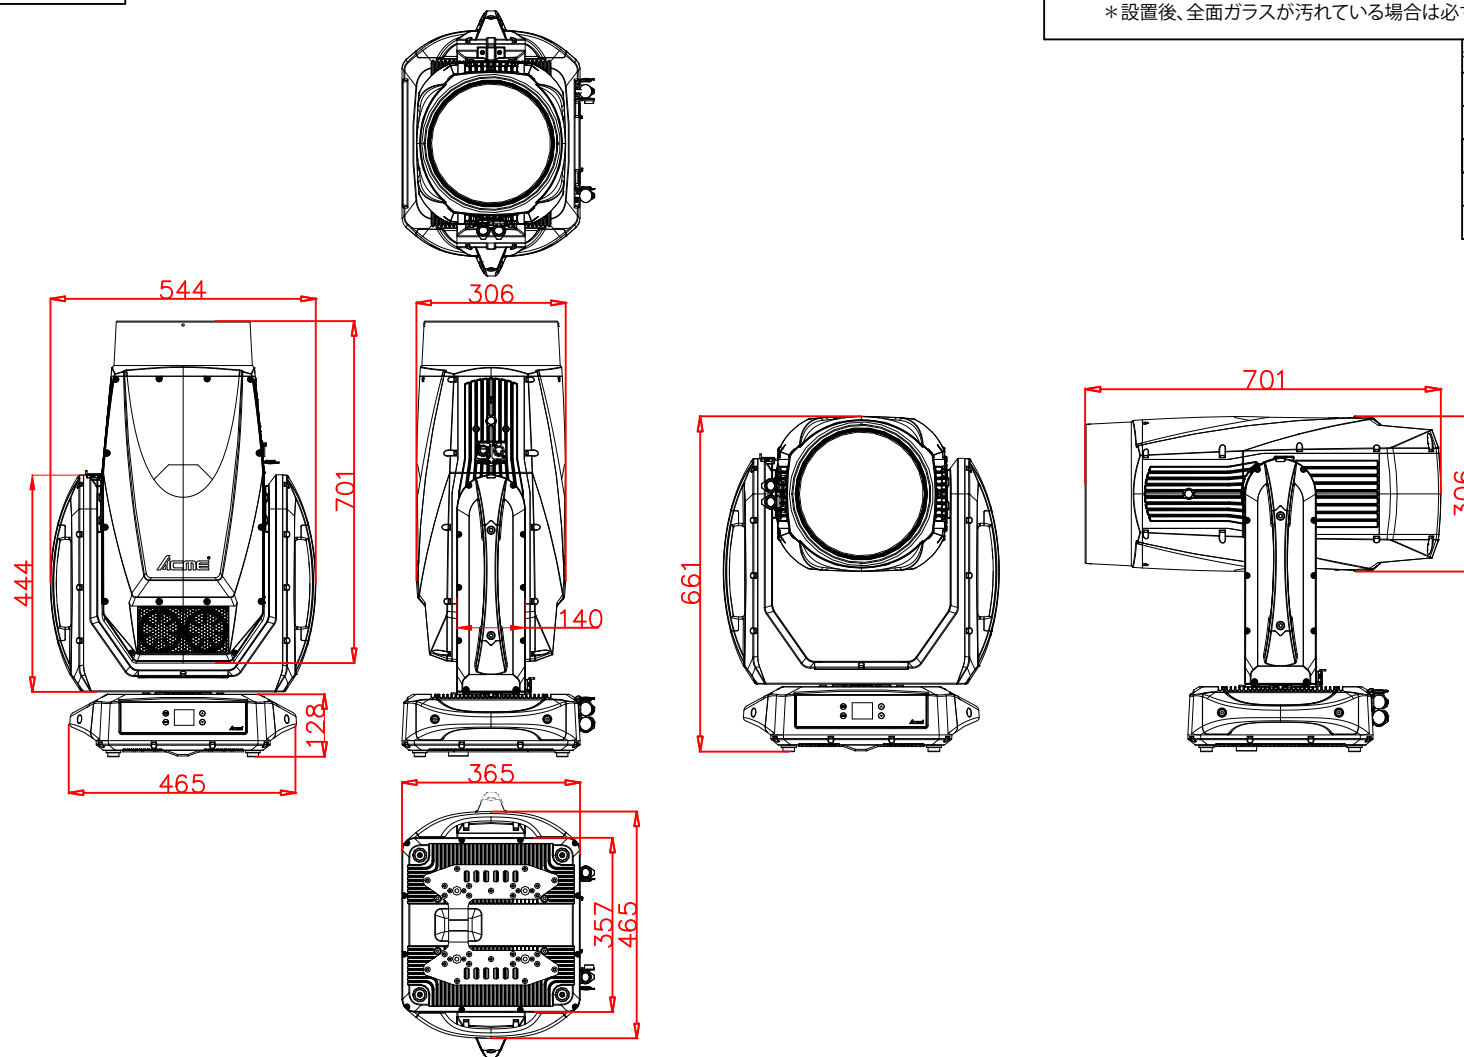

		コントロール	DMX512、RDM、Art-Net、sACN	光源	1800W 白色 LED	SUPERNOVA LT (XA 2000 BSWF IP LT)
		チャンネル	23/32/35/44 ch	ビーム角	3.6°～52.5°	
本体色	黒	信号プラグ	防水5 pin XLR	寸法(W×D×H) mm	465 x 365 x 893	ACME・JAPAN株式会社 〒556-0016 大阪市浪速区元町 3-3-5 2F TEL:06-7502-1234 FAX:06-7494-1076
入力電圧	180～240V、50/60Hz	電源プラグ	防水パワコン(TRUE1 type)	重量	64.5 kg	
消費電力	2,200W	使用環境	IP66(機材本体部)			