

SANA BEAM

XA 300 BEAM IP

ACME[®]
JAPAN

製品特徴


- ・バリエブルストロボスピード
- ・0~100%のスムーズ調光
- ・保護等級：IP66
- ・リニアズーム
- ・リニアCMY+6色のカラーホイール 2枚
- ・固定ゴボホイール×1：17ゴボ+OPEN
- ・8面サークル・6面リニアのプリズム
- ・Pan/Tiltインフィニティ
- ・従来の白色LEDより40%明るい素子を採用



製品仕様

- ・光源： 330 W LED
- ・ビーム角： 1.9°~8°
- ・ディスプレイ： LCD、4タッチパネル
- ・コントロール： DMX512,RDM,Art-Net,NFC
- ・DMX7°モード： 4
- ・DMXチャンネル： 16/27-1/27-2/29 ch
- ・電源プラグ： TRUE 1タイプ
- ・信号プラグ： 防滴 5pin XLR、RJ45
- ・IP： IP66
- ・入力電圧： 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力： 465W
- ・寸法(W×D×H)： 332 x 256 x 567 mm
- ・重量： 23.8 kg

照度図

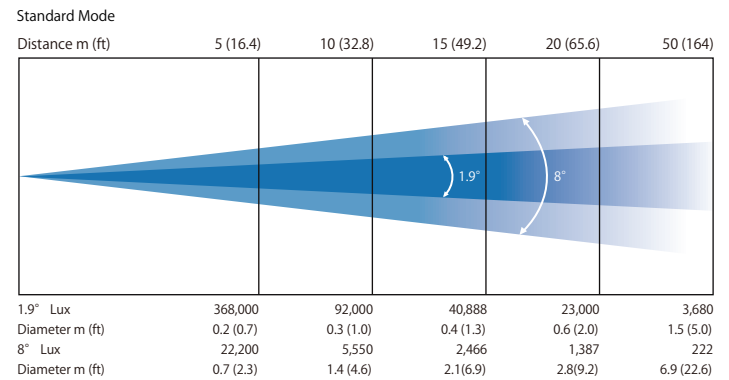

寸法図

