

SANA PROFILE

XA 300 BSWF IP

ACME[®] JAPAN

製品特徴


- ・バリエブルストロボスピード
- ・0~100%のスムーズな調光
- ・カラーホイール：5色+CRI+OPEN
- ・リニアCMYミキシング
- ・リニアCTO2700~7000 k
- ・光束：15,000 l m
- ・レンズ口径：150mm
- ・コンパクトオールインワンムービング
- ・固定ゴボ×1：9ゴボ+OPEN
- ・回転ゴボ×1：7ゴボ+OPEN
- ・アニメーションホイール搭載
- ・Pan/Tiltインフィニティ

製品仕様

- ・光源：330W LED
- ・ビーム角：3.9°~50°
- ・ディスプレイ：LCD、4タッチパネル
- ・コントロール：DMX512、RDM、Art-Net、NFC
- ・DMX7°モード：4
- ・DMXチャンネル：27/36-1/36-2/45 ch、
- ・電源プラグ：TRUE 1タイプ
- ・信号プラグ：5pin 防滴XLR、2×RJ45
- ・IP：IP66
- ・入力電圧：100~240V、50/60Hz
- ・消費電力：570W
- ・寸法(W×D×H)：336x 256 x 582 mm
- ・重量：26 kg



照度図

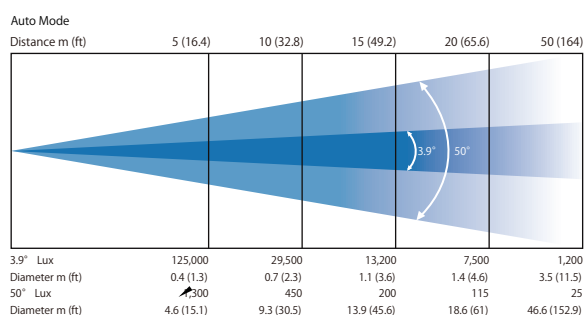

寸法図

