




〔使用上の注意〕

- * 使用環境温度は5°～40°です。
- * 器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行える場所に取り付けてください。
- * 空調や高温になる機器の近くに灯具を設置しないでください。
- * 設置後、全面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去してください。光力低下の原因になります。

番号	部 品	備 考
①	ボディ	アルミ合金
②	レンズ	光学ガラス
③	ディスプレイ	LCD

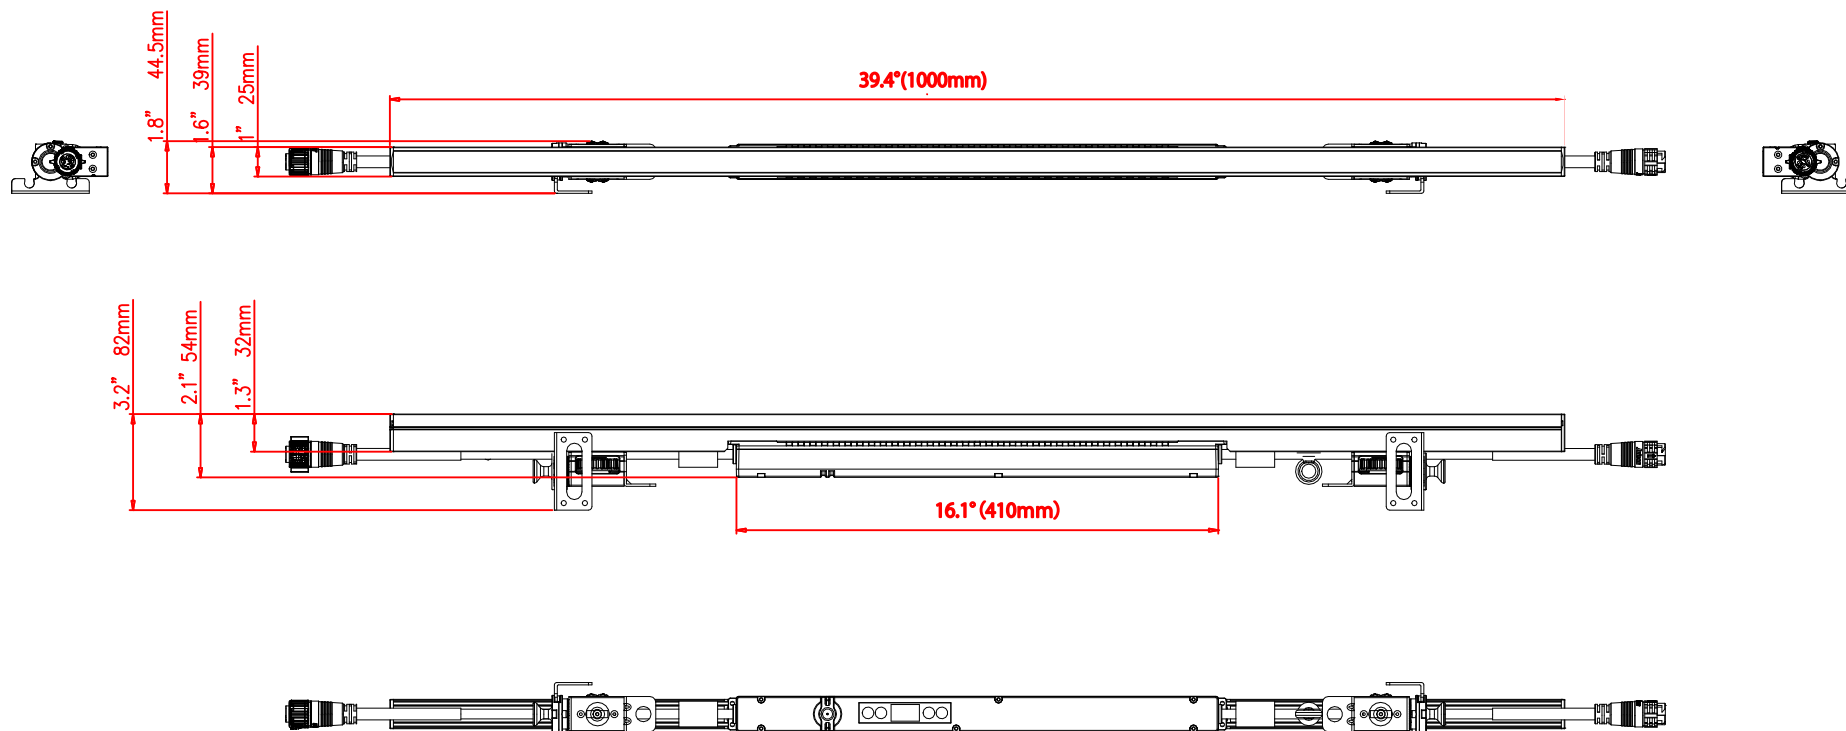

		コントロール	DMX512 (JBOX Plus経由)、 RDM、Art-Net、sACN			PIXEL LINE SLIM (SL 100 IP)
				光源	48 x 1.2W RGB/WW/CW LEDs	
本体色	黒	チャンネル	14/19/24/29/39/49/69/89/129/244/249ch	ビーム角/視野角	74°/114°	ACME・JAPAN株式会社 〒556-0016 大阪市浪速区元町 3-3-5 2F TEL:06-7502-1234 FAX:06-7494-1076
入力電圧	100～240V、50/60Hz	電源プラグ	ハイブリッドコネクタ in/out	寸法 (W×D×H) mm	1000 x 82 x 45	
消費電力	50W	使用環境	IP66(機材本体部)	重量	2.2 kg	