

Acme[®]
JAPAN

STAGE PAR 100 IP LED-PAR100 IP



製品特徴


- ・ CRI≥90
- ・ ハロゲン500W相当の明るさ
- ・ 数パターンの手動ズーム
- ・ 0~100%のスムーズ調光
- ・ バリアブルストロボスピード
- ・ バンドア (オプション)



製品仕様

- ・ 入力電圧 : 100~240V、50~60Hz
- ・ 消費電力 : 108W
- ・ 光源 : 1×100W
- ・ 色温度 : 5700K/3000K
- ・ ルーメン : 4973lm
- ・ ズーム : 9°/15°/20°/25°/30°
- ・ DMXチャンネル : 1/2/3ch
- ・ コントロール : DMX512、マニュアル、RDM
- ・ ソフト更新 : DMX link、
- ・ ディスプレイ : LED
- ・ 信号プラグ : 5-pin IP XLR
- ・ 電源プラグ : 防水パワコン
- ・ 防水 : IP X4
- ・ 寸法 : 418×281×224mm
- ・ 重量 : 4.5kg

照度図

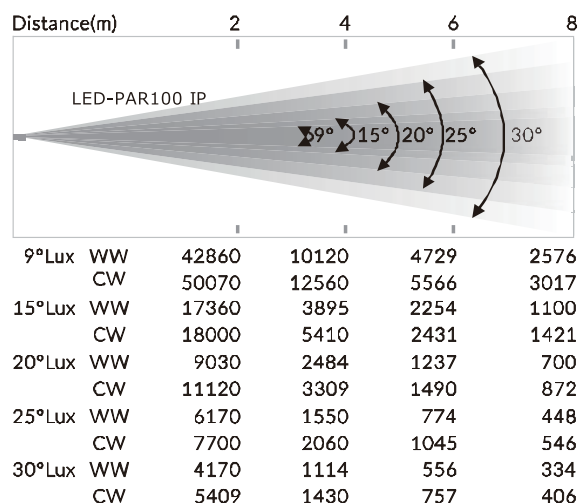

寸法図(mm)

