

SOLAR WIND™

XA 500 BSW

ACME
JAPAN



製品特徴


- ・スティックゴボ 1×13
- ・ローテートゴボ 1×7(交換可)
- ・アニメーションゴボ 1
- ・2種のプリズムとフロスト
- ・CMY+カラーホイール+CTOでカラーチェンジ
- ・照度16,000lm
- ・リニアズーム 3°~50°
- ・滑らかなディマー、フェード

製品仕様

- ・光源： 500W 8000K LED
- ・ズーム： 3°~50°
- ・コントロール： DMX512, RDM, Art-Net, sACN
- ・DMX チャンネル： 30/24
- ・ソフト更新： DMX link、USB
- ・ディスプレイ： OLED
- ・電源プラグ： パワコン
- ・信号プラグ： 3 or 5 pin XLR, RJ45 コネクタ、USB
- ・入力電圧： 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力： 665W
- ・寸法： 364×252×648mm
- ・重量： 25.5 kg



照度図

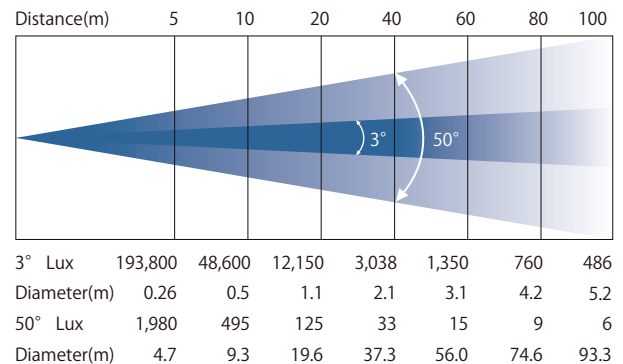

CMY+CTO



Color Wheel



Static Gobo Wheel



Rotating Gobo Wheel



Animation Wheel

4-Facet Prism

6-Facet Prism

Light Frost

Heavy Frost



寸法図 (mm)

