

# SUPERNOVA

XA 2000 BSWF IP

ACME<sup>®</sup>  
JAPAN

## 製品特徴


- 1800W ハイブリッドムービングライト 6700K
- IP66 屋外使用可能
- ルーメン数 65000lm
- HCRIモード Ra>90
- CMYカラーミキシング
- リニアCTO 2,700K~6,700K
- カラーホイール2種類
- 5種類+OPEN 4種類+OPEN
- Rotating GOBO2種類
- 6種類+OPEN 6種類+OPEN  
(外形34mm 内径26.5mm)  
(外形34mm 内径27.5mm)
- プリズム 4面×2種類
- フロストフィルター 2種類  
(ライト1種類 ミディアム1種類 混合可能)
- 4ブレード 60度回転
- アニメーションホイール



## 製品仕様

- 光源: 1800W 白色LED (6,700K)
- 光束: 65,000lm
- ビーム角: 4°~48°
- ディスプレイ: LCD
- コントロール: DMX512, RDM, Art-Net, sACN
- DMX7°モード: 4
- DMXチャンネル: 23/32/34/43
- Pan/Tilt: 540°/270°
- 電源プラグ: 防水パワコン(TRUE1 type)
- 信号プラグ: 防水5 pin XLR
- IP: IP66 (機材本体部)
- 入力電圧: 180~240V、50/60Hz
- 消費電力: 2,265W
- 寸法: 465 (W) × 365 (D) × 830 (H) mm
- 重量: 52.5kg

## 照度図

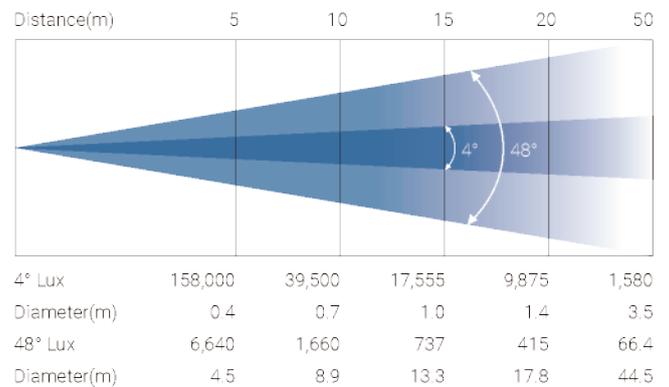

## 寸法図

