


* 使用上の注意事項


{使用上の注意}

- *使用環境温度5~40℃です。
- *器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取付けて下さい。
- *空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- *設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。
- *保証期間は1年です。

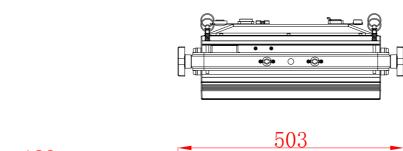

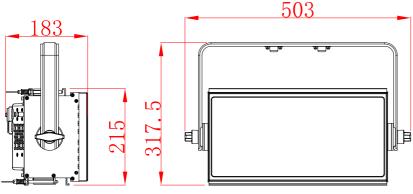





番号	部品	備考	コントロール	DMX512, RDM			
1	ボディー	アルミ合金/ プラスチック	チャンネル	4/8/8(16bit)/ 9(16bit)/16			
2	レンズ	光学ガラス			光源	1,188 x 0.5W RGBW LED	
3	電源ケーブル	付属	信号プラグ	防水 5 pin XLR	ビーム角	110°	
			電源プラグ	防水パワコン in/out	使用環境	IP66	/
			入力電圧	100-240V,50/60Hz	寸法W×D×H(mm)	503 x 183 x 318	/
			消費電力	860W	重量	10.5 kg	Te

THUNDER IP (型番: BL 200 CP IP)

ACME・JAPAN株式会社 〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F Tel(06)7502-1234 Fax(06)7494-1067