

# SUPERNOVA LT

XA 2000 BSWF IP LT

ACME<sup>®</sup>  
JAPAN

## 製品特徴

- ・ 1800W ハイブリッドムービングライト 6700K
- ・ 光束 70000lm
- ・ レンズ直径 : 245 mm
- ・ カラーホイール2枚  
5+OPEN、3+補正フィルター+OPEN
- ・ Rotating GOBO2枚  
6+OPEN 6+OPEN
- ・ プリズム 4面×2枚 (4面サークル、4面リニア)
- ・ フロストフィルター 2種 (ライト ミディアム)
- ・ 4ブレード ±90度回転
- ・ アニメーションホイール
- ・ オプション : フォロースポットキット  
カメラエンクロージャー

## 製品仕様

- ・ 光源 : 1800W 白色 LED
- ・ ビーム角 : 3.6°-52.5°
- ・ ディスプレイ : LCD
- ・ コントロール : DMX512、RDM、Art-Net、sACN
- ・ DMX7°モード : 4
- ・ DMXチャンネル : 23/32/35/44 ch
- ・ 電源プラグ : TRUE 1タイプ
- ・ 信号プラグ : 5pin 防滴XLR、Art-Net in/out
- ・ IP : IP66
- ・ 入力電圧 : 180~240V、50/60Hz
- ・ 消費電力 : 2200W
- ・ 寸法(W×D×H) : 465 x 365 x 893 mm
- ・ 重量 : 64.5 kg

スタンダード



フォロースポットキット付き





オプション



カメラエンクロージャー

フォロースポットキット

## 照度図

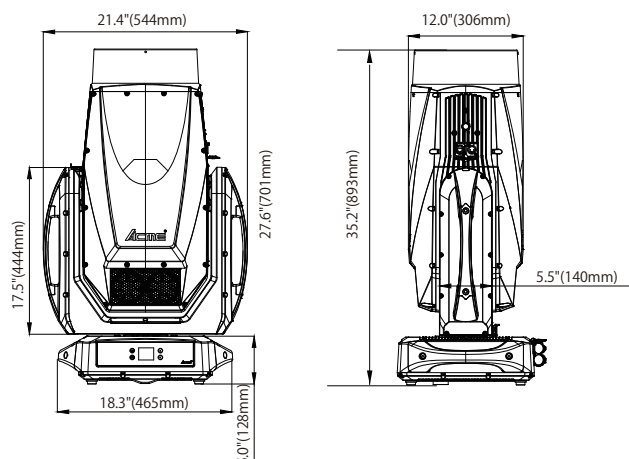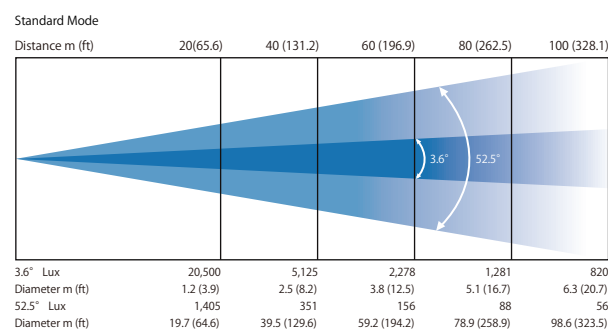

寸法図